



# VU+ UNO 4K

## Your *Smart Linux TV* Player

Mit der **VU+ UNO 4K** bietet **VU+ UHD** für jedermann. Der flexible Tuner erlaubt den Einsatz in jeder Empfangsumgebung. Wie von **VU+** gewohnt unterstützt dieser günstige UHD Receiver alle Features die das Benutzerherz höher schlagen lassen. Unglaublich schnelle Umschaltzeiten sind ebenso wie HbbTV und Transcoding selbstverständlich.

Dual-Core-Prozessor  
1.7 GHz

1 x Plug&Play Dual FBC  
DVB-S2 oder DVB-C Tuner

4 GB Flash, 2 GB RAM

2 x USB 3.0

HDMI 2.0 OUT

1 x Common Interface


lüfterlos

externes Netzteil

HD Transcoding

1x Smartcard

HbbTV

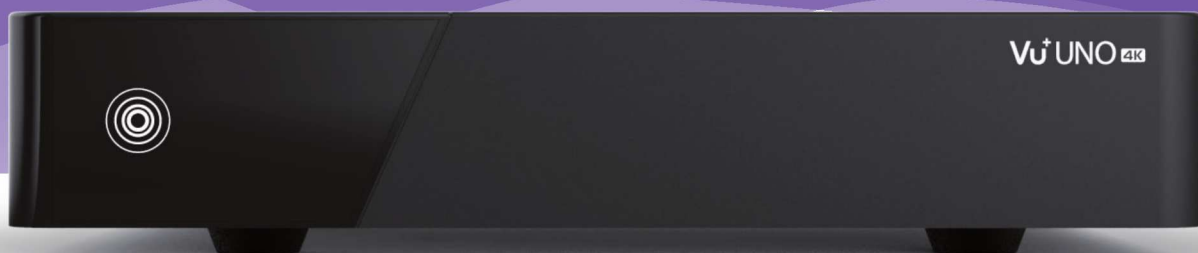

# Vu<sup>+</sup> UNO 4K

Your **Smart** Linux TV Player



## Technische Daten

Front Panel	Display	Indicator LED
Left Side	USB 3.0	1
Rear Panel	Tuner	1 x Plug&Play Dual FBC DVB-S2 or DVB-C Tuner
	Video/Audio output (digital)	1 x HDMI 2.0
	Audio output (digital)	Standard optical (SPDIF)
	Audio output (analog)	3,5 mm A/V Jack
	USB 3.0	1
	Gigabit-Ethernet	1
	external IR Sensor	1
	RS 232	1
Power	Main voltage	100-240 V / 50-60 Hz
RF	RF range DVB-S2/DVB-C	47-864 MHz(C), 950-2,150 MHz(S2)
	FEC, de-multiplexer	DVB-S/DVB-S2 DVB-C Standard
Video	Video Resolution	576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
	Video decoding	H.264/MPEG-4 AVC MVC H.265/HEVC MP
	Input data rate	2-45 MSymb/s
	S/N	>53dB
	Decoding	MPEG -1 /2 Layer I & II Dolby Digital(AC3)
Audio	Sampling rate	32/44.1/48 kHz
	S/N	>65 dB
LNB	LNB power supply	14V/18V (Max. 400mA)
	Control Signal	22kHz; ToneBurst; DiSEqC 1.0/1.1/1.2; USALS
General	Dimensions (W x H x D)	
	Weight	
	Remote	Universal Remote